


Premium High Tech LED Tube (IP66)

- Perfekt geschützt:

- * Schutzart IP 66
- * Schutz gegen Staub
- * Schutz gegen Korrosion
- * extreme Materialfestigkeit (Hochdruck, befahrbar)
- * Temperaturbeständig von - 10 bis + 50 Grad



Modell	Premium LED High Tech 300mm 20W	Premium LED High Tech 628mm 30W	Premium LED High Tech 900mm 40W	Premium LED High Tech 1200mm 40W	Premium LED High Tech 1200mm 60W	Premium LED High Tech 1500mm 80W	Premium LED High Tech 1790mm 90W	Premium LED High Tech 2400mm 120W
Art. Nr. 3000K warmweiß	PREi-HT-300-20W-3000K	PRE-HT-628-30W-3000K	PRE-HT-900-40-3000K	PRE-HT-1200-40W-3000K	PRE-HT-1200-60-3000K	PRE-HT-1500-80W-3000K	PRE-HT-1790-90W-3000K	PRE-HT-2400-120W-3000K
Art. Nr. 4000K normalweiß	PRE-HT-300-20W-4000K	PRE-HT-628-30W-4000K	PRE-HT-900-40W-4000K	PRE-HT-1200-40W-4000K	PRE-HT-1200-60W-4000K	PRE-HT-1500-80W-4000K	PRE-HT-1790-90W-4000K	PRE-HT-2400-120W-4000K
Art. Nr. 6500K tageslichtweiß	PRE-HT-300-20W-6500K	PRE-HT-628-30W-6500K	PRE-HT-900-40W-6500K	PRE-HT-1200-40W-6500K	PRE-HT-1200-60W-6500K	PRE-HT-1500-80W-6500K	PRE-HT-1790-90W-6500K	PRE-HT-2400-120W-6500K
Größe	300 x 90 x 62 (mm)	628 x 90 x 62 (mm)	900x 90 x 62 (mm)	1200 x 90 x 62 (mm)	1200 x 90 x 62 (mm)	1500 x 90 x 62 (mm)	1790 x 90 x 62 (mm)	2400 x 90 x 62 (mm)
Lichtfarbe / Lichtstrom	Warmweiß mit 3000 K / 2200lm Normalweiß mit 4000 K / 2400lm Tageslichtweiß mit 6500 K / 2600lm	Warmweiß mit 3000 K / 3300lm Normalweiß mit 4000 K / 3600m Tageslichtweiß mit 6500 K / 3900lm	Warmweiß mit 3000 K / 4400lm Normalweiß mit 4000 K / 4800m Tageslichtweiß mit 6500 K / 5200lm	Warmweiß mit 3000 K / 4400lm Normalweiß mit 4000 K / 4800m Tageslichtweiß mit 6500 K / 5200lm	Warmweiß mit 3000 K / 6600lm Normalweiß mit 4000 K / 7200 lm Tageslichtweiß mit 6500 K / 7800 lm	Warmweiß mit 3000 K / 8800lm Normalweiß mit 4000 K / 9600m Tageslichtweiß mit 6500 K / 10400lm	Warmweiß mit 3000 K / 9900lm Normalweiß mit 4000 K / 10800m Tageslichtweiß mit 6500 K / 11700lm	Warmweiß mit 3000 K / 13200lm Normalweiß mit 4000 K / 14400m Tageslichtweiß mit 6500 K / 15600lm
Farbwiedergabe Ra (CRI)	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82
Material	stabiles Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger mattierter (frosted) PV Abdeckung							
Abstrahlwinkel	120° Strahlung nach unten							
Schutzart, Zerkifat	IP66, UL, ETL, TUV, SAA, CE , DLCKennzeichnung							
Temperatur	Operating -10~+50°C Storage -40~+85°C							
Technische Daten	Input Voltage: Lifud Driver AC100-277V / AC100-240V 50/60HZ P ower Factor: PF>0.95							

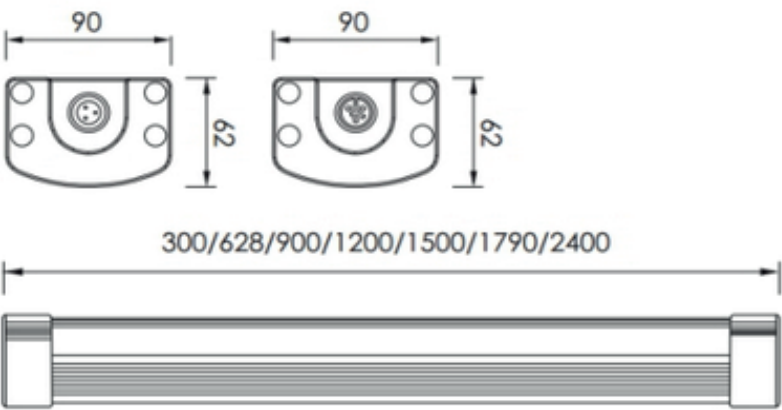

- Professionelles Thermomanagment durch integrierte Kühlrippen auf der Rückseite.
- Maximale Ausleuchtung ohne Blendung
- Kein UV, kein Blei, kein Quecksilber



- LED Beleuchtung für universellen Einsatz:
- Montageinformationen:
 - * Aufbaumontage mit Clips
 - * Abhängung mittels Drahtseil
 - * inkl. fest verbauten Netzteil zum direkten Anschluß an 110/220V

